


ENERGÍA


Carrete separador para codo llenado de aceite

Proceso:

- **Pedido:** lote de 15 uds
 - Cada 3 meses
- **Inicio:** material aportado por cliente
 - Aluminio de fundición
- **Preoperación:** complejidad en útil de amarre de codo
 - Movimiento de 180° a la pieza para que coincida en grados en centro de mecanizado Doosan DNM 750II
- **Mecanizado:** ranura junta tórica + agujero pasante + agujero roscado
 - Medidas ajustadas: $\pm 0,02$ centésimas
- **Postprocesado:** no requerido
- **Embalaje:** cajas con separador
- **Plazo total:** 5 días laborales

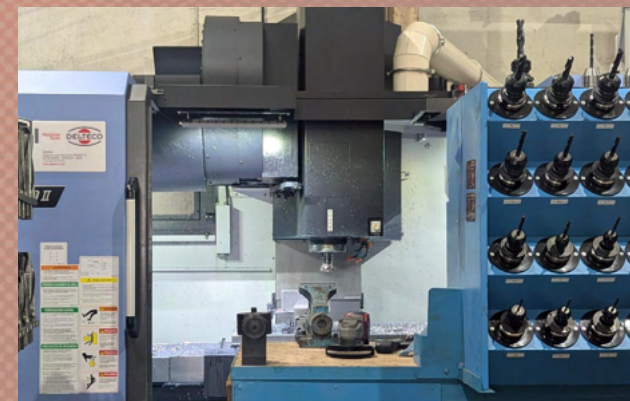

Centro de Mecanizado DNM 750 II

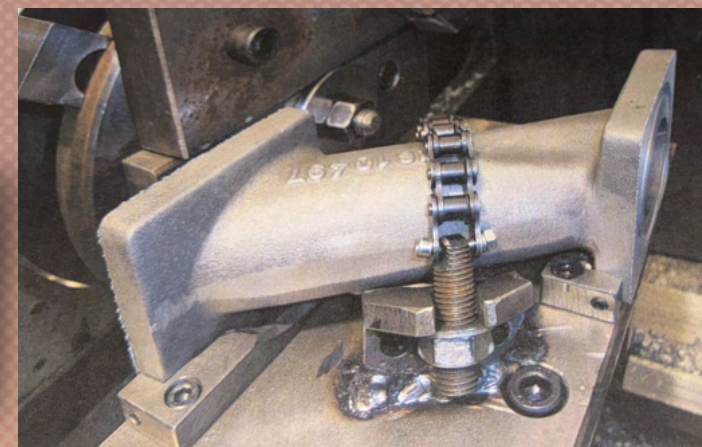

Material

Aluminio de fundición

Series cortas y unitarias

Plazo reducido